


REV.	NO	DESCRIPTION	DATE	DISIGN	APPROVE
A0	1	First time issue	2022/10/11	袁滔	Jack

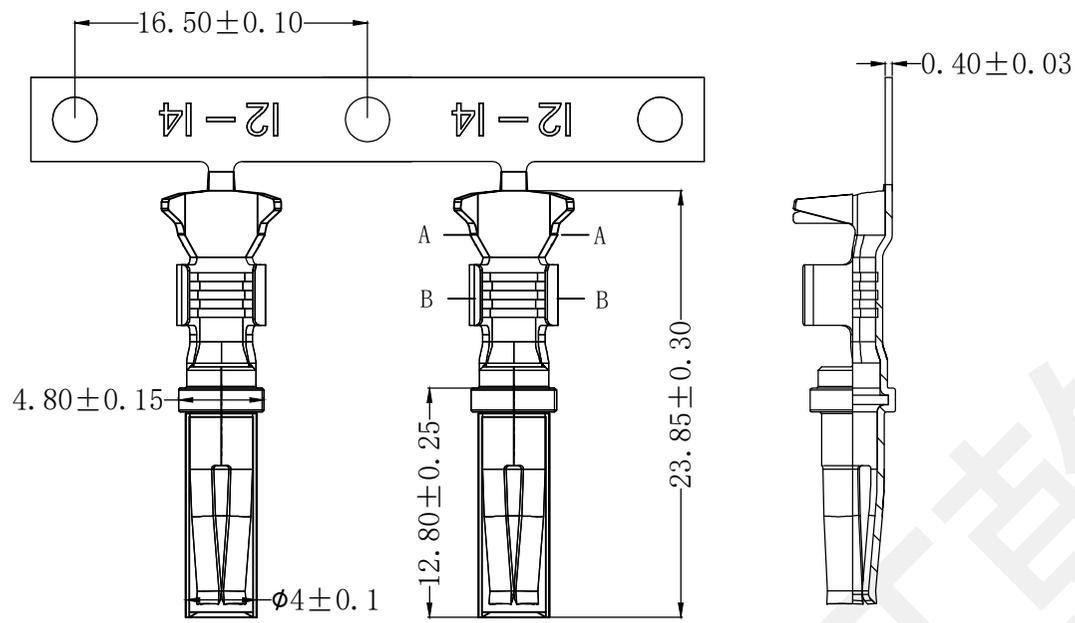

技术要求:


1. 表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料: CuSn6 (磷锡青铜) T=0.40mm。
3. 电镀规格: 冲压后电镀, 镍底1um, 镀锡2um。
4. 压接规格: 压线平方2-3平方(14-12Awg)。
5. 典型额定电流: 25A
6. 所有制程需符合ROHS标准。

SECTION A--A

SECTION B--B

Part No. 料号	Wire range 压线规格	Insulation.OD 线径规格	Material 材质	Qty/reel 数量/卷	Note 备注
QWT1062-12-0166	2-3mm ²	-	CuSn6(磷锡青铜)	2.5K/R	

UNMARKED TOLERANCE	
GENERAL	ANGLE
X. ±0.35	X° ±3.0°
.X ±0.25	.X° ±2.0°
.XX ±0.15	.XX° ±1.5°



DRAW BY:	袁滔	2022/10/11
CHECK BY:	Regan	2022/10/11
APPROVE BY:	Jack	2022/10/11
SCALE	UNIT	
1 : 1	mm	

Cnwt 广东乾威精密连接器有限公司
Guangdong Qianwei Precision Connector Co., Ltd.
TEL:0769-87811015 FAX:0769-87811016
E-mail:cnqwt@dg-qw.com Http://www.cnqwt.com

乾威精密

PART NO: QWT1062-12-0166
产品料号:
PART Name: 12号母端
产品名称:
Mold NO: -
REV: A