
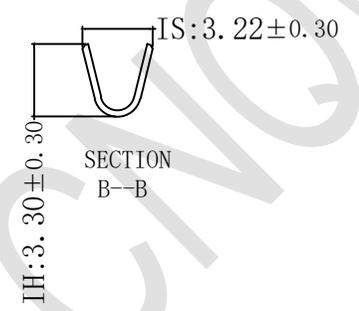
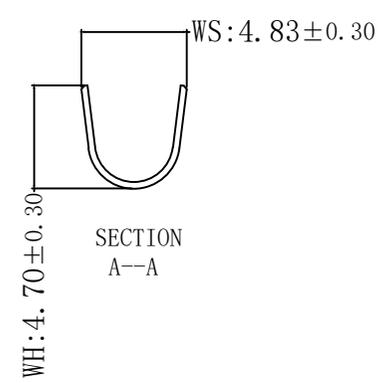


REV.	NO	DESCRIPTION	DATE	DISIGN	APPROVE
A0	1	First time issue	2022/06/10	袁滔	Jack

- 技术要求:
1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
 2. 材料: CuSn6-H T=0.3mm。
 3. 电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡2-4um。
 4. 压接规格: 压线平方0.75-1.5平方。
 5. 所有制程需符合ROHS标准。

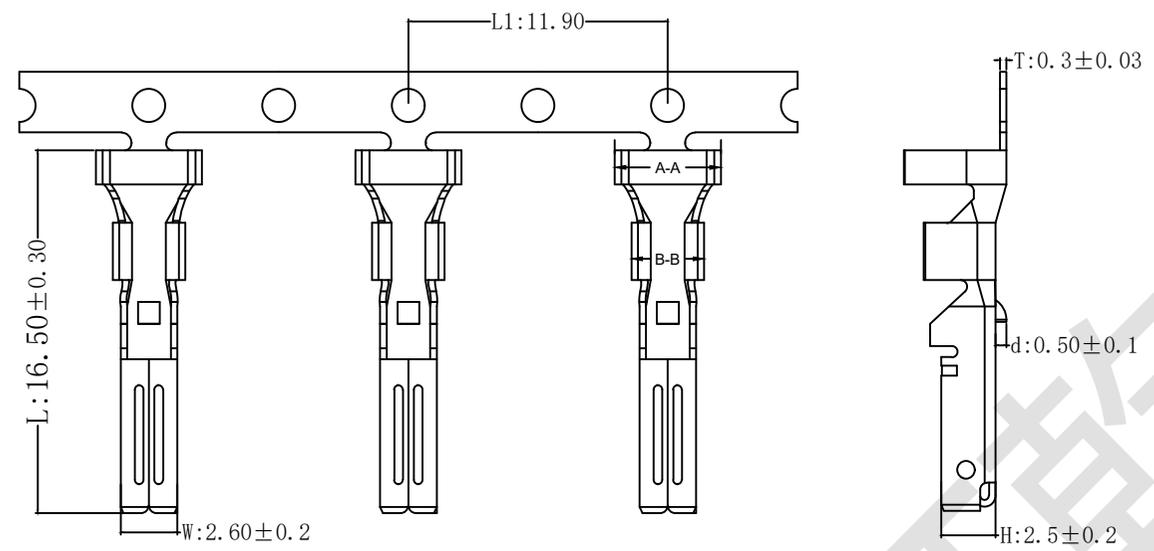

Part No. 料号	Wire range 压线规格	Insulation.OD 线径规格	Material 材质	Qty/reel 数量/卷	Note 备注
QWT282110-1	1.0-2.5mm ²	-	CuSn6-H	4K/R	

UNMARKED TOLERANCE	
GENERAL	ANGLE
X. ±0.35	X° ±3.0°
.X ±0.25	.X° ±2.0°
.XX ±0.15	.XX° ±1.5°

DRAW BY:	袁滔	2022/06/10
CHECK BY:	Regan	2022/06/10
APPROVE BY:	Jack	2022/06/10
SCALE	UNIT	
1 : 1	mm	

CQWT 广东乾威精密连接器有限公司
Guangdong Qianwei Precision Connector Co., Ltd.
TEL: 0769-87811015 FAX: 0769-87811016
E-mail: cnqwt@dg-qw.com Http://www.cnqwt.com

乾威精密

PART NO: QWT282110-1
产品名称: 1.5母端中线脚

Mold NO: - REV: A