

1

2


3

4

5

6

REV.	NO	DESCRIPTION	DATE	DISIGN	APPROVE
A0	1	First time issue	2025/07/05	袁滔	Jack

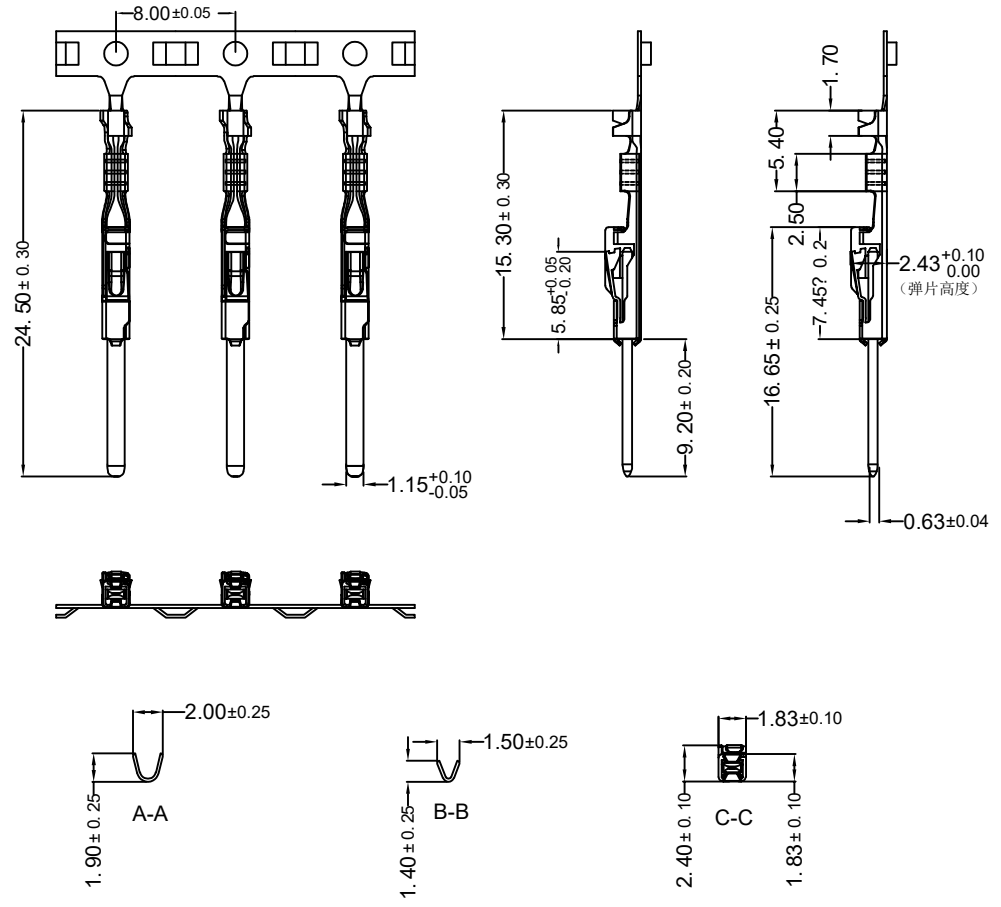

- 技术要求:
1. 表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形,毛边最大不得超过0.05mm
 2. 材料: C19010/C14415
 3. 电镀规格: 镀银。
 4. 压接规格: 压线0.13-0.22平方。
 5. 环保符合ROHS 2.0标准。

Part No. 料号	Wire range 压线规格	Insulation.OD 线径规格	Material 材质	Qty/reel 数量/卷	Note 备注
QW6206A204-42	0.13-0.22mm ²	-	C19010/ C14415	-	

UNMARKED TOLERANCE	
GENERAL	ANGLE
.X ±0.35	X° ±3.0°
.X ±0.25	.X° ±2.0°
.XX ±0.15	.XX° ±1.5°

DRAW BY:	袁滔	2025/04/05
CHECK BY:	Regan	2025/04/05
APPROVE BY:	Jack	2025/04/05
SCALE	UNIT	
1 : 1	mm	

CQWT 广东乾威精密连接器有限公司
Guangdong Qianwei Precision Connector Co., Ltd.
TEL: 0769-87811015 FAX: 0769-87811016
E-mail: cnqwt@dg-qw.com Http://www.cnqwt.com

乾威精密

PART NO: QW6206A204-42
产品料号: QW6206A204-42

PART Name: MCON1.2公端(2141864-3)
产品名称: MCON1.2公端(2141864-3)

Mold NO: - REV: A

1

2

3

4

5

6